

> AFFÛTEUSE SENSITIVE AS

AS



> Equipement standard

- Douille de guidage complète avec porte-outil de 0 à 20 mm.
- Dispositif complet universel orientable, sans meule.
- Dispositif d'arrosage.
- Eclairage 24 volts.

> Caractéristiques techniques

Affûteuse de haute précision avec broche équilibrée montée sur roulements spéciaux de première qualité.

Broche montée sur 2 jeux de 2 roulements spéciaux précontraints et appariés à 2 millièmes de faux rond.

Barre de guidage en acier chromé dur, superfin, assurant au porte-outil un glissement doux et sans jeu.

Toute usure prématurée est écartée par des joints d'étanchéité, montés dans l'alésage du porte-outil, qui rejettent toutes les matières abrasives projetées par le liquide d'arrosage.



La profondeur de passe sur la meule est déterminée par une vis micrométrique, permettant une avance centième par centième au moyen d'un vernier situé à gauche de la table.

Vitesse : 3 000 tr/min

Vitesse périphérique avec meule de diamètre 175mm : 29m/s

> AS

- Poids : 140 kg

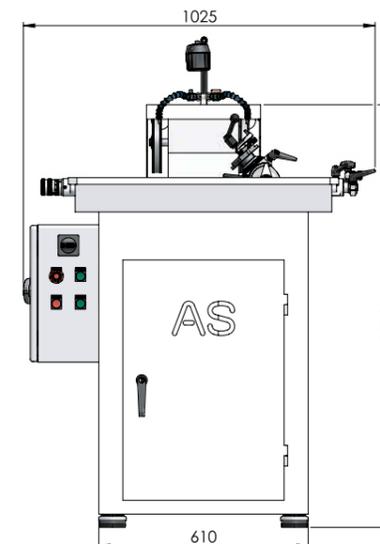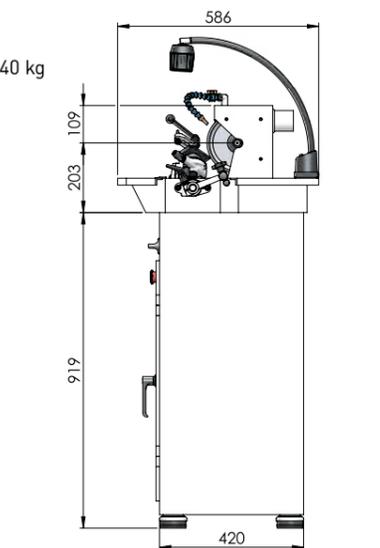


> Options accessoires

Tourelle porte-outil 0 à 20 mm

Dispositif diviseur sans pince

Douille de guidage complète avec porte-outil de 0 à 20 mm

Butée de profondeur

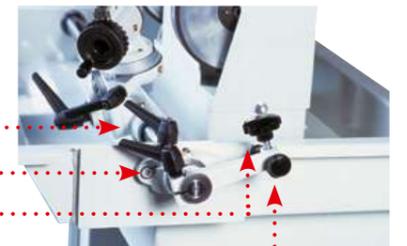

Blocage de la barre

Blocage du levier

Réglage butée

Blocage butée fin de course

Plateau pour affûtage des rayons extérieurs



Blocage porte-outil

Blocage du support

Blocage d'inclinaison

Dispositif diviseur pour affûtage de fraises



Clavette de position

Disque diviseur

www.cincinnati.fr