

> PERCEUSE D'ÉTABLI NE 320 PERCEUSE À COLONNE NC 320

	NE 320	NE 320	NC 320	NC 320
Nombre de vitesses	5	10	5	10

> Equipement standard

- Réglage de la profondeur de perçage par vernier circulaire avec roue libre.
- Version établi : tête réglable en hauteur avec manivelle de monte et baisse sur la tête.
- Version colonne : table rectangulaire TR avec monte et baisse de la table par crémaillère.

> Caractéristiques techniques

Capacité de perçage - Acier 60 kg (mm)	32
Capacité de taraudage	M20
Cône de broche	CM 3
Diamètre du fourreau de broche (mm)	80
Course de broche (mm)	125
Alimentation standard (Volt) Nous consulter pour une autre tension	Tri/400
Distance broche colonne (mm)	233
Diamètre de la colonne (mm)	100
5 vitesses : 245-440-740-1220-2200 tr/mn	
10 vitesses : 180-330-560-930-1670-390-700-1170-1950-3500 tr/mn	

> Options accessoires

Pour version colonne : table carrée réversible avec étau à l'opposé TCE

Cône CM4 (sur version 10 vitesses)

Taraudage automatique avec inversion en fond de trou par détecteur de position et fonction déburrage par pédale.

Eclairage tube LED

Arrosage :

Version établi :

Version colonne :

Socle avec cuvette :

Standard :

Avec porte et tablette :

Dispositif descente micrométrique

Descente automatique embrayage électromagnétique

1 avance : 0,1 mm/tr

Colonne rehaussée en version établi
100 ou 200mm

Socle mécanicien
(pour perceuse à colonne)

Arbre de montage CM3/B16
avec mandrin Autoserrant 3 à 16mm

Mallette de taraudage
avec mandrin porte taraud CM3
7 douilles M5 à M20 norme DIN


Etau de perçage ouverture et largeur de mors 120mm EP120 BF

Fluo-perçage

Sécurité renforcée pour éducation Nationale (éclairage tube LED inclus)

Visualisation digitale de la descente de broche avec règle de mesure

Têtes multibroches

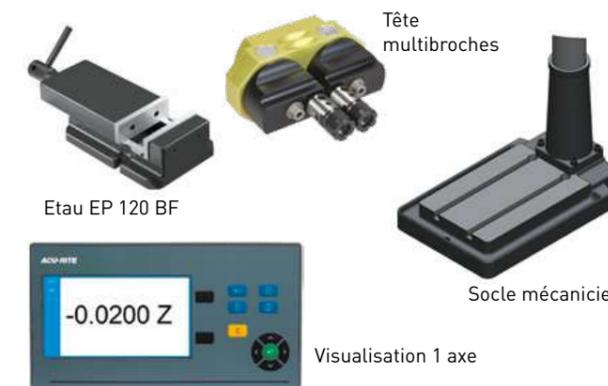

Etau EP 120 BF


Tête multibroches

Socle mécanicien

Visualisation 1 axe


> NE 320

- Poids : 210 kg
- Table : 615 x 400 mm
- 2 rainures en T 14 mm
- Entraxe : 140 mm

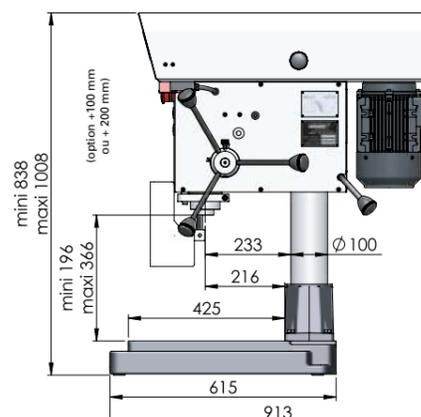

> NC 320

- Poids : 270 kg
- Table TR : 360 x 340 mm
- Table TCE : 370 x 370 mm
- 2 Rainures en T 14 mm
- Entraxe : 140 mm

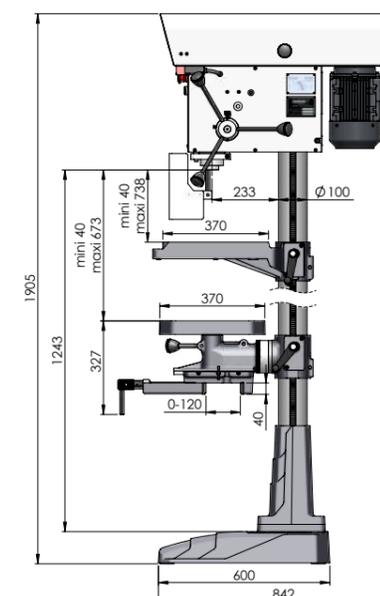

www.cincinnati.fr